


Trollfilter – step – by – step


Greasemonkey installieren

Der erste Schritt ist das Add-On Greasemonkey auf dem Firefox zu installieren. Dazu unter Extras | Add-ons oben links in der Suchzeile Greasemonkey eingeben und installieren. Firefox muss danach neu gestartet werden. Das Add-On sollte dann im Tab Erweiterungen zu sehen sein.

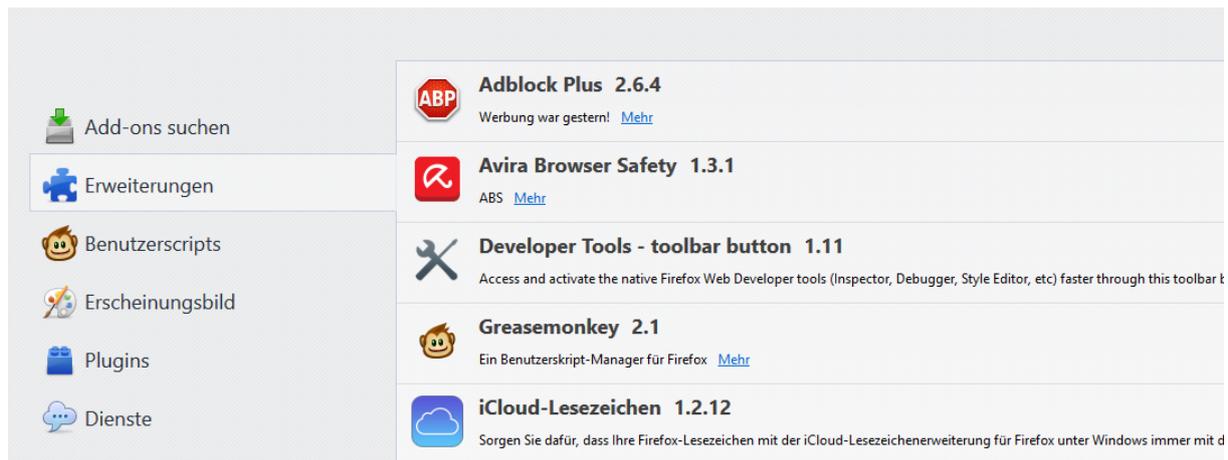


Script laden

Die URL <http://mwofff.info/trollfilter/fuchstreff.user.js> in den Browser eingeben. Dann erscheint folgendes Fenster:

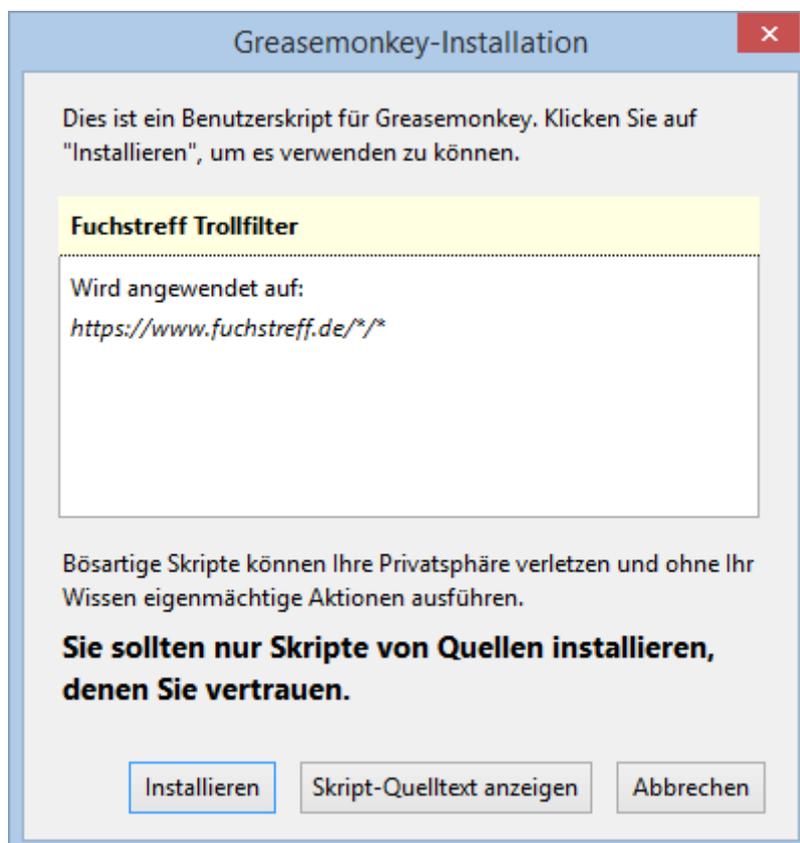


Auf Installieren drücken. Der Filter ist nun aktiv. Er ist voreingestellt als Blacklistfilter und nur KoHD ist ausgefiltert.

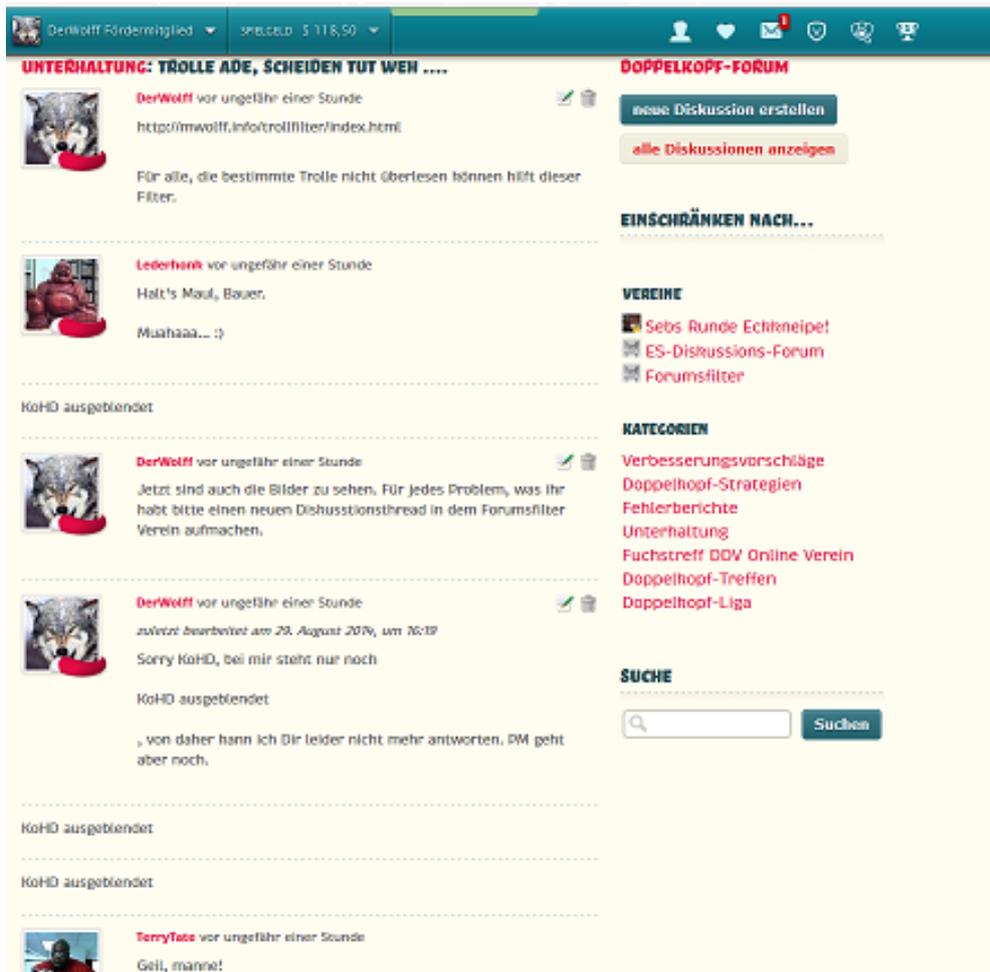

Blacklist erweitern

Um die Listen zu erweitern muss man auf eine Seite gehen, wo der Filter aktiv ist. Dann oben links das Menü vom Affen öffnen:

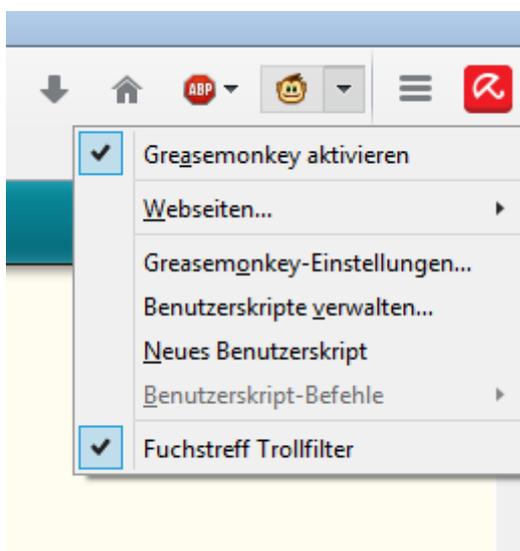

Mit der linken Maustaste kann der Filter ein- und ausgeschaltet werden. Mit der rechten Maustaste auf den Trollfilter öffnet sich ein Fenster mit einem Editor.



```
C:\Users\Manfred\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6puxq34j.default\gm_scripts\Fuchstreff_Trollfilter\fuchstreff.user.js
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe
Datei öffnen... Speichern Speichern unter... Einheitlich formatieren
1 // ==UserScript==
2 // @name Fuchstreff Trollfilter
3 // @namespace *
4 // @grant none
5 // @include https://www.fuchstreff.de/*/*
6 // ==/UserScript==
7 $(document).ready(function () {
8
9     var activeBlacklist, blacklist, comment, comments, userpic, _i, _len, _ref,
10
11     _indexOf = [].indexOf || function(item) {
12         for (var i = 0, l =
13             this.length; i < l; i++) { if (i in this && this[i] === item) return i;
14         } return -1; };
15
16
17     // ----- Konfiguration des Filters -----
18
19     // ++ Blacklist: hier kommasepariert die Nicks eintragen, die ausgeblendet werden sollen
20     blacklist = [
21         "KoHD"
22     ]
23
24     // ++ Whitelist: Hier kommasepariert die Nicks eintragen, die ausgeblendet werden splice
25     whitelist = [
26         "DerWolff"
27     ];
28
29     // ++ True, wenn Blacklistverfahren, false wenn Whitelistverfahren
30     activeBlacklist = true;
```

Hier kann man nun die blacklist erweitern:

```
Blacklist = [
    "DerWolff",
    "Kati"
]
```

Wichtig! Der letzte Eintrag darf kein Komma haben. Nun die Liste abspeichern und F5 im Browser drücken, nun sollte der neue Eintrag funktionieren.

Umschalten Black- / Whitelist

Für die Blacklist gibt es zwei Schalter:

```
activeBlacklist = true;
blackcomplete = false;
```

Der erste Schalter definiert, ob man eine Blacklist führen will (`true`) oder eine Whitelist (`false`). Ist `activeBlacklist` auf `true` gesetzt, kann man mit dem zweiten Schalter steuern, ob die gelisteten Einträge vollständig verschwinden sollen oder ob es noch einen Hinweis geben soll, dass jemand entfernt wurde.